

فصل هفتم: ارزیابی فنی اقتصادی مقدماتی در اکتشاف کانسارپلاسی زرمه‌ر

- ❖ ۱-۷ مقدمه
- ❖ ۲-۷ محاسبه هزینه
- ❖ ۱-۲-۷ محاسبه هزینه اکتشاف
- ❖ ۲-۲-۷ هزینه بهره‌برداری از معدن بصورت روباز برمبنای حد اقتصادی یکصد میلی‌گرم در تن
- ❖ ۳-۲-۷ هزینه بهره‌برداری از معدن بصورت روباز برمبنای حد اقتصادی دویست میلی‌گرم در تن
- ❖ ۴-۲-۷ هزینه‌های راه اندازی یک کارخانه کوچک فرآوری
- ❖ ۵-۲-۷ هزینه‌های جانبی
- ❖ ۳-۷ محاسبات فنی اقتصادی مقدماتی

۱- مقدمه

در هر پژوهه پس از تعیین ظرفیت پتانسیل معدنی (تناز ماده معدنی) باید مورد مطالعات فنی اقتصادی مقدماتی قرار گیرد. برای مطالعه صحیح که قابل ارائه بانک‌ها باشد و عنوان مبنای تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری باشد باید هزینه‌ها از آغاز محاسبه شود. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های اکتشاف، بیهودگاری، بهای مواد مصرفی، حقوق و مزايا، خدمات، تجهیزات و تعمیرات در محاسبه مورد توجه قرار می‌گیرند این کار بعده‌گروهی از مهندسین است و موضوع این بخش نیست.

در این بخش مطالعات مقدماتی یک ارزیابی اقتصادی (Economic Evaluation) بر اساس هزینه‌های تقریبی با استفاده از قیمت‌های مشابه انجام می‌گیرد. بطور کلی این مشابه‌یابی باید بر اساس پژوهش‌های موجود یا تازه راهاندازی شده صورت گیرد که متاسفانه در داخل کشور مدل مشابهی برای یک کانسال پلاس‌ری انجام گرفته است. لذا تلاش گردیده است با مشورت کارشناسان مختلف خصوصاً آشنا به روش‌های استخراج و استحصال کم هزینه (روش‌های چینی) تا حد امکان به این مهم ناؤل شویم:

۲-۷ محاسبه هزینه

برای برآورد سریع اقتصادی بودن پتانسیل معدنی (در شرایط معدن کاری عادی) قانون سرانگشتی محاسبه هزینه‌ها و تفاضل آن نسبت به درآمد حاصل از فروش ماده معدنی می‌تواند در این مرحله مهمترین شاخص مادی پروژه باشد. با توجه به اینکه این هزینه‌ها در مراحل مختلفی از پروژه صورت می‌گیرند باید جداگانه محاسبه گردند.

۷-۲-۱-محاسبه هزینه اکتشاف

هزینه‌های اکتشاف در پیروزه زرمه‌ر شامل سه مرحله اکتشاف می‌باشد:

۱- مرحله اکتشاف و شناسایی اولیه که تحت عنوان پتانسیل بالقوه طلای پلاسرب در محدوده

زرمهر و خوشدره توسط سازمان زمین شناسی در سال ۱۳۸۰ توسط شمسا- عزمی صورت

گرفته است.

۲- پروژه پی جویی طلای پلاسرب در منطقه زرمهر- شرکت مهندسین مشاور پیوند معدن آرا


۳- پروژه فعلی که عبارتست از مطالعات اکتشاف عمومی پلاسرب طلای زرمهر

بطور کلی می توان گفت در طول این سه مرحله از پروژه بیش از ۳۶۰ چاهک اکتشافی به عمق ۱۰

متر حفر گردیده است و تعداد بیش از ۱۸۰۰ نمونه کانی سنگین مطالعه و حدود ۶۰۰ نمونه طلا آنالیز

گردیده است. با توجه به هزینه های جاری این پروژه، مبلغ کل هزینه اکتشاف تا حال بر

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان محاسبه می گردد.

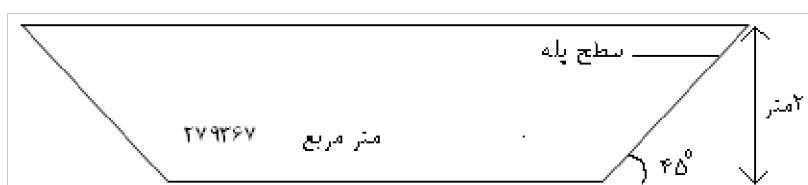

۲-۲-۷- هزینه بهره برداری از معدن بصورت روباز بر مبنای (Cut off= ۵۰ ppb)

اگر بخواهیم هزینه های بهره برداری در محدوده زرمهر را یک برآورد اولیه نماییم مطابق با

محاسبات قبلی بر مبنای Cut off= ۵۰ ppb تا عمق ۲۰ متری (بر مبنای روش مثلث بندی) حجم

مورد نظر عبارتست از ۵۵۸۷۳۵۴ متر مکعب در سطحی معادل ۲۷۹۳۶۷ متر مربع. چنانچه شبیه پله

ها را ۴۵ درجه فرض کنیم و حجم را به صورت مکعب مستطیل فرض کنیم:

$$\frac{20}{\cos 45} = \frac{20}{0.7} = 28.57 \text{ m}$$

چنانچه سطح منطقه مورد برداشت مربع فرض شود بنابراین حزر سطح مربع عبارتست از ضلع بخش آنومال.

$$\sqrt{279367} = 528.5 \text{ m}$$

$$\text{مساحت زمین} \times \cos 45 = 28.57 \times 0.7 = 20 \text{ m}$$

بنابراین حجم برداشت متشكل باطله و کانسنگ عبارتست از

حجم کل مورد نیاز در بهره‌برداری:

$$(528.5 + 20)^2 \times 20 = 6017044 \text{ m}^3$$

هزینه‌های بهره‌برداری معادن روباز به مقدار زیادی به نسبت باطله به کانسنگ بستگی دارد در حالی-
که جابه‌جایی مواد برای هر تن مقدار ثابتی است. برای یک معدن روباز کوچک (در حدود ۴۰ تن در
روز) ۱-۱/۵ دلار هزینه در نظر گرفته می‌شود (Wilmer 2004) بنابراین برای هر تن کانسنگ باید
حداقل ۱۰۰۰ ریال هزینه در نظر گرفت. با توجه چگالی ۱/۳ محاسبه شده برای آبرفت زرمه‌رناث
مورد بهره‌برداری عبارتست از

$$6017044 \times 1.3 = 7822157$$

بنابراین هزینه بهره‌برداری عبارتست از
7822157 × 10000 = 782215720000 ریال

این هزینه شامل برداشت ماده معدنی، حمل و دپو در محل (در اطراف) کانسار خواهد بود.

۷-۲-۳- راهاندازی یک کارخانه کوچک

مدار طراحی شده در یک کانسار پلاسی معمولاً متشكل از سنگ شکن، سرنده، میز لرزان (به همراه پمپ‌های چند گانه) حوضچه سیانوراسیون و کوره ذوب می‌باشد. روش سیانوراسیون به دو روش همزنی (بازیابی طلا توسط کربن فعال) یا سیانوراسیون حوضچه‌ای بیشتر توسط فویل روی انجام

گیرد که هزینه پایین‌تر برخوردار است و چنانچه تمهیدات زیست محیطی آن رعایت گردد و برای کانسارهای کوچکی چون زرمه‌ر مناسب‌تر می‌باشد، از این‌رو می‌توان برآورد هزینه‌های زیر را به منظور راهاندازی یک کارخانه کوچک فرآوری در نظر گرفت.

۱- سنگ شکن چکشی با ظرفیت ۱۰۰ تن در روز ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲- سرند با حد جدایش ۲ میلیمتر ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳- میز لرزان با مشخصات فنی طراحی شده (به همراه پمپ‌های مورد نیاز) ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۴- هزینه حوضچه‌های سیانوراسیون (با توجه به ریزدانه بودن طلاها در کانسار پلاسی زرمه‌ر)

۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۵- کوره ذوب ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۶- جمع میزان سرمایه‌گذاری لازم برای خرید تجهیزات فرآوری ۱/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

لازم بذکر است هزینه‌های دیگری از جمله هزینه‌های نصب و راهاندازی و مواد معدنی چون سیانور (به قرار کیلویی ۳۰۰۰ تومان) در این محاسبات ملحوظ نشده است و در جدول نهایی ذکر گردیده است.

۴-۲-۷- هزینه جانبی

این هزینه‌ها شامل هزینه‌های بارگیری، بارگیری، بهای مواد معدنی، بیمه، مشاوره و آزمایشگاه ساختمان اداری و مسکونی، هزینه‌های نصب و راهاندازی، هزینه‌های پرسنلی، بازاریابی و غیره که همگی ملاحظاتی است که البته به طراحی معدن، محل کارخانه و ظرفیت تولید بستگی دارد. طراحی معدن و کارخانه نیز متأثر از سرمایه‌گذاری اولیه و محاسبه درآمدهای سال‌های اول معدنکاری می‌باشد که محاسبه آن‌ها در حد تخمین امکان‌پذیر است. گزینش‌های متعددی نیز در محاسبات اقتصادی یک معدن اثر گذار است که می‌توان به پرت ماده معدنی، کاهش قیمت اعلام شده جهانی برای طلا، افزایش ناگهانی حقوق و دستمزد و هزینه‌های اکتشاف حین بهره‌برداری اشاره کرد. در یک قانون سرانگشتی در این مرحله تخمین بعضی از این هزینه‌ها را نسبت به تنازع ماده معدنی (اعم از کانسنگ و


باطله) می‌توان محاسبه کرد. در سال ۲۰۰۴ (فردریک ولمر Economic Evaluation) در یک ارزیابی مقدماتی یک کانسار روتیل پلاسربی که می‌توان آنرا مشابه کانسار پلاسربی زرمه‌ر دانست به ازای هر تن ماده معدنی (باطله و کانسنگ) در یک معدن روباز ۵/۰ دلار به ازای هر تن هزینه‌های جانبی یا متفرقه را لازم المحاسبه دانست. بنابراین

ریال ۷۸۲۲۱۵۷ × ۵۰۰۰ = ۳۹۱۱۰۷۶۵۰۰۰ - **برای بک آن**

جدول ۷-۱-مشخصات فنی مقدماتی در معدنکاری و فرآوری پلاسربی زرمه‌ر

ردیف	مشخصات	واحد	مقدار	توضیحات
۱	ماده معدنی			طلای پلاسربی (آبرفتی غیره سفت شده)
۲	عمر معدن	سال	۶/۵	
۳	ماده معدنی	میلیون تن	۷/۸	
۴	میزان توانایی استخراج ماده معدنی	%	۱۰۰	
۵	میزان استخراج ماده معدنی	میلیون تن	۷/۸	
۶	عيار میانگین	میلی گرم در تن	۸۲	
۷	وزن مخصوص آبرفت		۱/۳	
۸	ظرفیت کارخانه		۱۰۰	
۹	ظرفیت کارخانه		۳۰۰۰۰	۳۰۰ روز کاری در سال
۱۰	سیستم کاری	روز/شیفت/ ساعت	۸/۳/۳۰۰	
۱۱	سیستم حمل و نقل			به وسیله کامیون
۱۲	روش معدن کاری			Open pit

ادامه جدول ۱-۷ مشخصات فنی مقدماتی در معدنکاری و فرآوری پلاسز زرمههر

ردیف	مشخصات	واحد	مقدار	توضیحات
۱۲	مدت زمان ساخت کارخانه	سال	۱	
۱۳	میزان کاهش ماده معدنی در استخراج	%	*	
۱۴	روش فرآوری		سرند-میز لرزان-سیانوراسیون-حوضچه ای-کوره ذوب	
۱۵	باز یابی روش فرآوری	%	۸۰	
۱۶	عيار ماده معدنی		۰/۰۸۲	کاهش٪۱۰
۱۷	تولید طلا در هر سال	Kg	۹۰	
۱۸	خلوص شمش	%	۹۹<	
۱۹	برق مورد نیاز	Kw	۴۰۰	
۲۰	صرف کلی برق		۸۵۰۰۰۰	
۲۱	فضای مورد نیاز کارخانه	m^2	۱۰۰۰۰	
۲۲	صرف آب	m^3	۵۰۰	
۲۳	ساختمان اداری و مسکونی نام	m^2	۴۰۰۰	میزان
۲۴	باطله تولید شده در یک سال	تن	۳۰۰۰۰	

جدول ۲-۷ مشخصات اقتصادی مقدماتی در معدنکاری و فرآوری پلاس زرمههر

ردیف	مشخصات	واحد	مقدار	توضیحات
۱	هزینه اکتشافات انجام شده قبلی	میلیون تومان	۱۵۰	
۲	میزان سرمایه گذاری برای کارخانه	میلیون تومان	۱۴۵	
۳	هزینه های جاری نصب و راه اندازی	میلیون تومان	۱۵۵	
۴	مجموع سرمایه گذاری	میلیون تومان	۳۰۰	
۵	هزینه پرسنلی	تومان بر تن	۱۵۰۰	
۶	هزینه بازاریابی	تومان بر تن	۳۰۰	
۷	هزینه استخراج (بهره برداری)	تومان بر تن	۱۰۰۰	
۸	هزینه فرآوری	تومان بر تن	۲۰۰۰	
۹	مجموع	تومان بر تن	۱۱۸۰۰	
۱۰	فروش طلا	میلیون تومان در سال	۳۰۰۰	1kg=33MToman سالانه ۹۰ کیلوطلا
۱۱	سود قبل از مالیات	میلیون تومان در سال	۳۰۰۰	
۱۲	سود بعد از کسر مالیات	میلیون تومان در سال	۳۰۰۰	۱۵ سال معاف از مالیات
۱۳	هزینه اکتشاف در حین بهره برداری	میلیون تومان در سال	۲۵	
۱۴	هزینه های پیش بینی نشده	میلیون تومان در سال	۵	

بنابر این محاسبات زیر را می‌توان بر مبنای ارزش‌گذاری طلا در زمان حال و همچنین برآورد هزینه بر مبنای وضعیت موجود انجام داد.

هزار آرگونی + هزار استخراج + هزار بازاریابی + هزار پرستشی + مجموع سه کاری ها = مجموع هزاری ها
 هزاری های اکتشاف انجام شده + هزاری های جلاری تسبیب در راه اکاری + هزاری های سولفید اکاری ها = مجموع سه کاری ها
 $140 + 133 + 130 = 403$ (هزار تومان)
 مجموع هزاری ها در طبق سال مبتدا کاری پیش بینی شده
 $430 + 4800 + 90 + 7800 + 6400 = 19346000000$

اگر به این اعداد هزینه‌های اکتشاف حین بهره‌برداری و هزینه‌های پیش‌بینی نشده طبق جداول قبل را اضافه کنیم جمع کل هزینه‌ها

$$19346000000 + 123000000 = 19671000000$$

بنابراین بر مبنای جمع کل در آمدها یعنی $\frac{1}{5}$ میلیارد تومان ($\frac{6}{5}$ سال با درآمد $\frac{3}{5}$ میلیارد تومان در سال) و وضعیت موجود کانسار پلاسی زرمه ر که تا عمق ۲۰ متری بر مبنای حد اقتصادی ۵۰ میلی گرم در تن و متوسط ۸۲ میلی گرم در تن محاسبه گردیده است این میزان ذخیره در نزدیکی نقطه سربه‌سری واقعی است و در حالیکه بتوان با ادامه مطالعات تا عمق ۵۰ متری نتایج (حداقل مشابه) ده متری اول را بدست آورد می‌توان ذخیره‌ای در حدود $\frac{1}{5}$ تن (۱۴۷۵ Kg) را انتظار داشت.

۱۶۸	فصل هفتم: ارزیابی فنی اقتصادی مقدماتی در اکتشاف کانسال پلاسی زرمههر
۱۶۹	۱-۲-۷- محاسبه هزینه اکتشاف.....
۱۷۰	۲-۲-۷- هزینه بهره برداری از معدن بصورت روباز بر مبنای (Cut off= ۱۰۰ ppb)
۱۷۱	۳-۲-۷- راه اندازی بک کارخانه کوچک.....
۱۷۲	۴-۲-۷- هزینه جانبی.....

۱۷۳	جدول ۱-۷ مشخصات فنی مقدماتی در معدنکاری و فرآوری پلاسی زرمههر
۱۷۵	جدول ۲-۷ مشخصات اقتصادی مقدماتی در معدنکاری و فرآوری پلاسی زرمههر